



MB SHOW MB SHOW-ZOOM MB SHOW-CAM

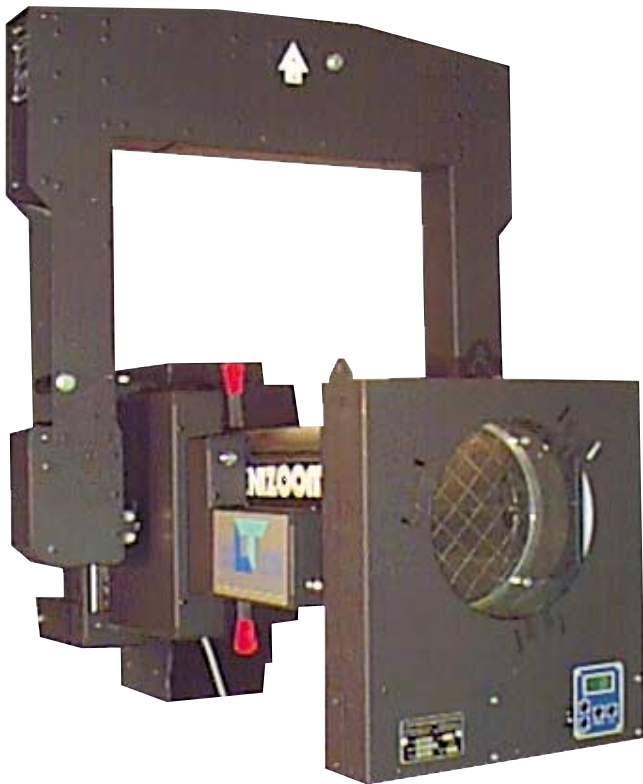

- Höchste Genauigkeit durch Servo Motoren mit spielfreien Getrieben.
*Highest precision with backlash free gearboxes.
Servo motors allow precise movement and positioning.*
- Gehäuse aus verwindungssteifer Aluminiumkonstruktion für Scheinwerfer aller Art bis zu einem Gesamtgewicht von 50 kg.
Housings are made of high density aluminum for luminaries up to 50 kg unit weight.
- LCD Display mit Adressen und Daten (beleuchtet). Benutzerführung im Klartext und verschiedenen Sprachen.
Operating instructions are available in plain text in several languages and are shown on a lighted LCD display.
- Absolut ruckfreies Anfahren und Abbremsen möglich.
Fast dynamic movement as well as clean, smooth starts and stops are guaranteed.
- Geschwindigkeit für PAN / TILT Achse in 255 Schritten regelbar. 65536 Positionen per Achse anfahrbar (16 Bit DMX).
*Speed control offers 256 degrees of velocity.
65536 reference points per axis are available as stop/start positions (16 Bit DMX).*
- Fokus- und Zoomsteuerung (Option).
Focus- and Zoomcontrol available (optionally).
- CE zertifiziert
CE certified

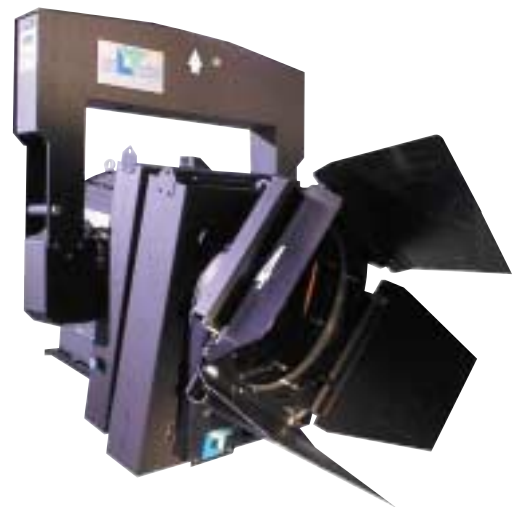

Technische Daten / Technical data MB Show

Spannungsversorgung / power:	24 V DC, max. 4 A
Ansteuerung / control:	DMX 512 USITT 1990; 16 Bit
Drehbereich / range (PAN):	1°.....359°
Neigungsbereich / range (TILT):	1°.....359°
Geschwindigkeit / pan/tilt speed:	max. 100°/sec
Wiederholgenauigkeit / memory precision:	< 0,1°
Zulässiges Gesamtgewicht / max. load:	Type A1: 50 kg Type A2: 50 kg; Zoom